


TIRNAKLI PUNTALAR - BASMA ÇAPI 24 MM - 45 MM

TİP 340

SALGISI 0,02 mm' YE KADAR AYARLANABİLİR.

MEKANİK KİLİTLEMELİ

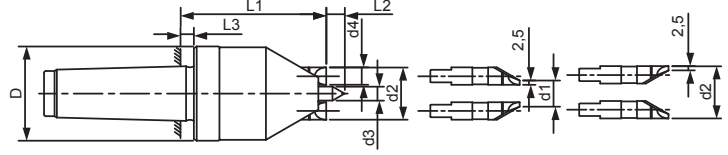

6 ADET YEDEK TIRNAK İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR.

MİL VE TIRNAKLARDA SERTLİK : 60-63 HRC

KOD	KONİK	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	TORNALAMA ÇAPI (mm)		D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	TIRNAK SAYISI
						MİN.	MAX.					
344	MK4	24	45	17	13	25	90	69	94	15	5	6+6
345	MK5	24	45	17	13	25	90	69	94	15	5	6+6



İŞ PARÇASI ÜZERİNDEKİ PUNTA DELİĞİNİN VEYA ALIN PROFİLİNİN DURUMUNA GÖRE BASINÇ BASİT OLARAK AYARLANABİLİR.



TIRNAKLAR VEYA MİLİN DEFORME OLMASI HALİNDE PARÇALAR EKONOMİK VE PRATİK OLARAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR.